

SQ4031B **白**ストアサイン
SQ4041B クオリエ

超高輝度超広視野角 高品質なLED表示機



発見力×アピール力＝誘客率アップ 超高輝度屋外LED表示機

最新のスーパーホワイト

スマホで簡単入力! 機能満載!

リモコンにある機能をほとんど網羅



超広視野角 **150度** 従来品の3倍!!
あらゆる方向からよく見える

最新型


SQ4031BWW 両面
SQ4031BZW 片面

SQ4041BWW 両面
SQ4041BZW 片面

SQ4031B仕様

	SQ4031BWW(両面)	SQ4031BZW(片面)
パネル数	1文字×3段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2段表示	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 417×1265mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1386×485×107mm 1386×485×77mm	
質量	17kg	14kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大305W(平均122W)	最大158W(平均63W)
電力	エコモード時 最大166W(平均66W)	最大88W(平均35W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属) 架台: SS-SSTQ40 ブラケット: AS-S3K	
オプション	USB延長ユニット: SS-SUBQ40 ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 無線LANユニット	


外観図(単位/mm)

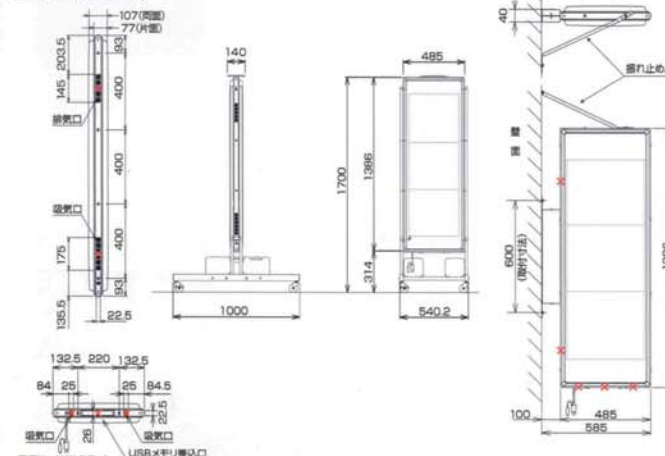

SQ4041B仕様

	SQ4041BWW(両面)	SQ4041BZW(片面)
パネル数	1文字×4段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数(リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示	24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2段表示
一文字サイズ	396×376mm(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 417×1863mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	1990×510×96mm	
質量	29kg	23kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大395W(平均158W)	最大205W(平均82W)
電力	エコモード時 最大210W(平均84W)	最大115W(平均46W)
動作温度範囲	-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属) 架台: SS-SSTQ40	
オプション	USB延長ユニット: SS-SUBQ40 ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 無線LANユニット	


外観図(単位/mm)

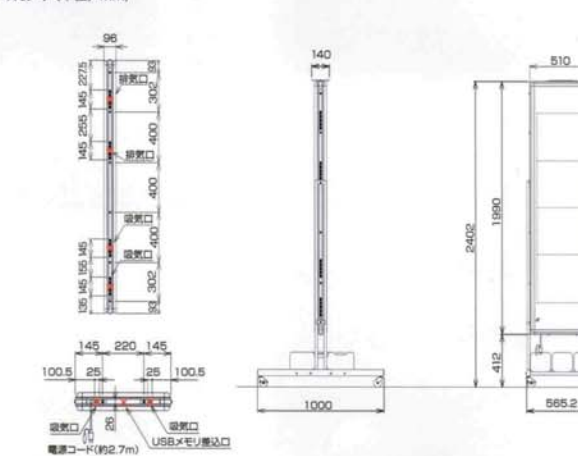


※・・・吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがなくてください 製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

運用方法

近接設置

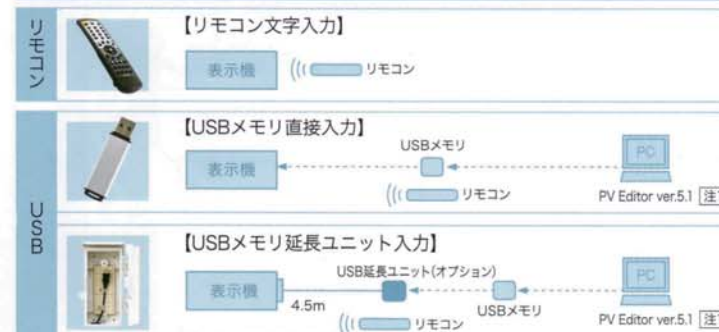

遠隔設置

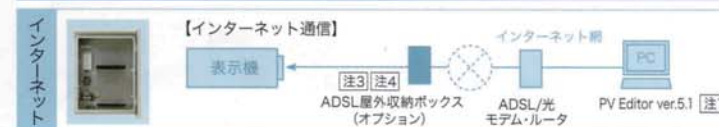

注1: パソコン (Windows8/7/Vista/Xp) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.1以降
注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。※画像はイメージ合成です。
注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。
注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置等工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条(道路の占有の許可) ②道路交通法第77条(道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例(消防関係法規)

安全に関するご注意
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

スツキリ、くつきり ハイコントラスト表示!! 最新の超広視野角SMDスーパーホワイトLED

伝わる!

お店のアピール力UP!
なめらかな画像ときれいな文字でお店の魅力を伝える



文字入力ボタン
※テキスト文章の入力が可能



営業時間
営業中
当店自慢
高級な
ボリューム満点
厳選素材
毎週火曜日
ポイント10倍

明るい! 広く! 大きい!

**超高輝度超広視野角LEDと
クラス最大級の表示画面サイズ**

- 3文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,128mm
- 4文字表示画面サイズ(縦設置の場合)396mm×1,504mm

リアルタイム!

スマホで簡単入力



ピピッとスマイル スマホで入力
専用回線不要 専用アプリ不要

- メッセージ入力 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 英数カナ文字の半角入力
- 太字入力
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH.、時刻合わせ
- ログインID・パスワードの変更



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



目立つ!

お店の発見力UP!
変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広角アイキャッチ飾りで遠方からの視線をキャッチ



飾り色ボタン
レインボー
タンシヨクデントウ
タンシヨクデントウ
ヤジルシ1
ヤジルシ2
ホワイト
ハクシヨクパワー
キセツ
ギョウシュ
パラエティ

飾りパターンボタン
全85パターン

(抜粋)


レインボー	業種 (注意灯)
白色パワー	矢印
点灯・点滅	季節(桜)
バラエティ (スラッシュ)	業種 (理容)

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。

使いやすい!

PV Editor ver.5.1 (別売)

入力編集ソフト
頻繁に表示内容を入れ替える場合におすすめ!



入力した文章をプレビュー表示

チャンネルごとに期間、時間帯、曜日別にスケジュール設定が可能

文章、画像、動画の登録、表示動作の設定が可能

便利!

インターネット経由の通信

インターネット経由で遠隔設置の表示機へ表示内容やスケジュール設定を変更することが可能
※表示機側は、ADSL屋外収納ボックスと固定IPアドレスの契約が必要です。
※パソコン側は、インターネットへの接続契約が必要です。




事務所 遠隔地

手間いらず!

スケジュール機能

チャンネルごとに期間・時間帯・曜日別にスケジュール設定が可能



F1 機能1 ボタン タイマー

節約!

省電力設計

省電力設計と高品位LEDの採用により低消費電力を実現。更にエコモード機能で抜群の節電効果!

- 3文字両面 通常時平均:122W
エコモード時平均:66W
- 4文字両面 通常時平均:158W
エコモード時平均:84W

ボタン エコモード

節電中